

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01- 48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-
Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес pgs@nt-rt.ru

веб-сайт promgas.nt-rt.ru



Фильтр газовый сетчатый ФГ-50СУ

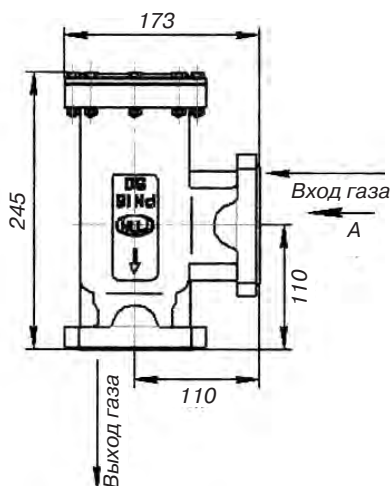

Фильтр газовый сетчатый ФГ-50СУ предназначен для очистки от механических частиц природного газа, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов при температуре эксплуатации от -40 до $+60$ °С.

До фильтрующего элемента и после него в корпусе имеются резьбовые отверстия для установки индикатора перепада давления.

Технические характеристики

	П	А	С
Условный проход D_u		50	
Входное давление, МПа		1,6	
Максимальная пропускная способность, $m^3/ч$ при 1,2 МПа		8000	
Степень фильтрации, мкм	10	40	200
Допускаемый перепад давления, Па	10000	10000	5000
Размеры, мм:			
длина		173	
длина до оси		110	
высота		245	
высота до оси		110	
Масса, кг		6,3	

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-
Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес pgs@nt-rt.ru

веб-сайт promgas.nt-rt.ru



Фильтр газовый сетчатый ФГ-50С

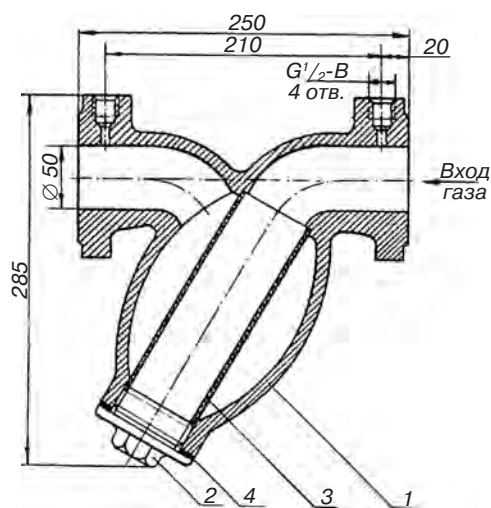

Фильтр газовый ФГ-50С:
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 4 — прокладка

Фильтр газовый сетчатый ФГ-50С предназначен для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и пыли) с температурой окружающего воздуха от -40 до $+60$ °С.

Фильтрующий элемент — сетка полутонпаковая с ячейкой 0,5 мм по ГОСТ 6613-86.

Технические характеристики

Условный проход Д,	50
Входное давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	8000
Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, Па	5000
Габаритные размеры, мм:	
строительная длина	250
ширина	140
высота	285
Масса, кг	5,5* (6)**

*Предприятие-изготовитель: 23.

**Предприятие-изготовитель: 32.