по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
единый адрес pgs@nt-rt.ru
веб-сайт promgas.nt-rt.ru

Фильтры газовые ФГКР-50, ФГКР-80, ФГКР-100, ФГКР-150

Фильтры газовые стальные, сварные ФГКР предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей и влаги, устанавливаются в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках в помещении или на открытом воздухе. Применение фильтров газовых увеличивает срок службы редуцирующей, запорной, предохранительной и измерительной аппаратуры. Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже **-40°С**.

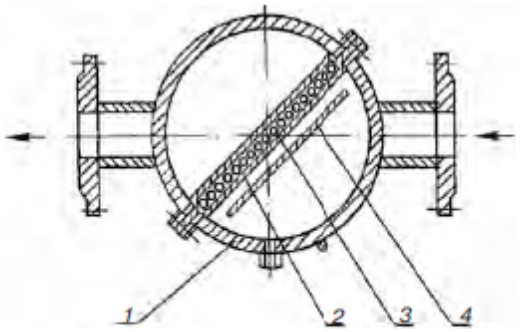

Фильтр газовый типа ФГКР:
1 - корпус; 2 - кассета; 3 – фильтрующий материал; 4 - отбойник

Параметры изделия		ФГКР-50	ФГКР-80	ФГКР-100	ФГКР-150
Температура окружающей среды, °С		от -40 до +45			
Диаметр условного прохода, мм		50	80	100	150
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²)		1,2 (12)			
Максимальная пропускная способность, м³/час		9000	14000	19000	25000
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа (мм вод.ст.)		10 (1000)			
Габаритные размеры, мм	- длина	420	550		650
	- ширина	390		500	620
	- высота	360		465	550
Масса, кг, не более		45	51	75	95